

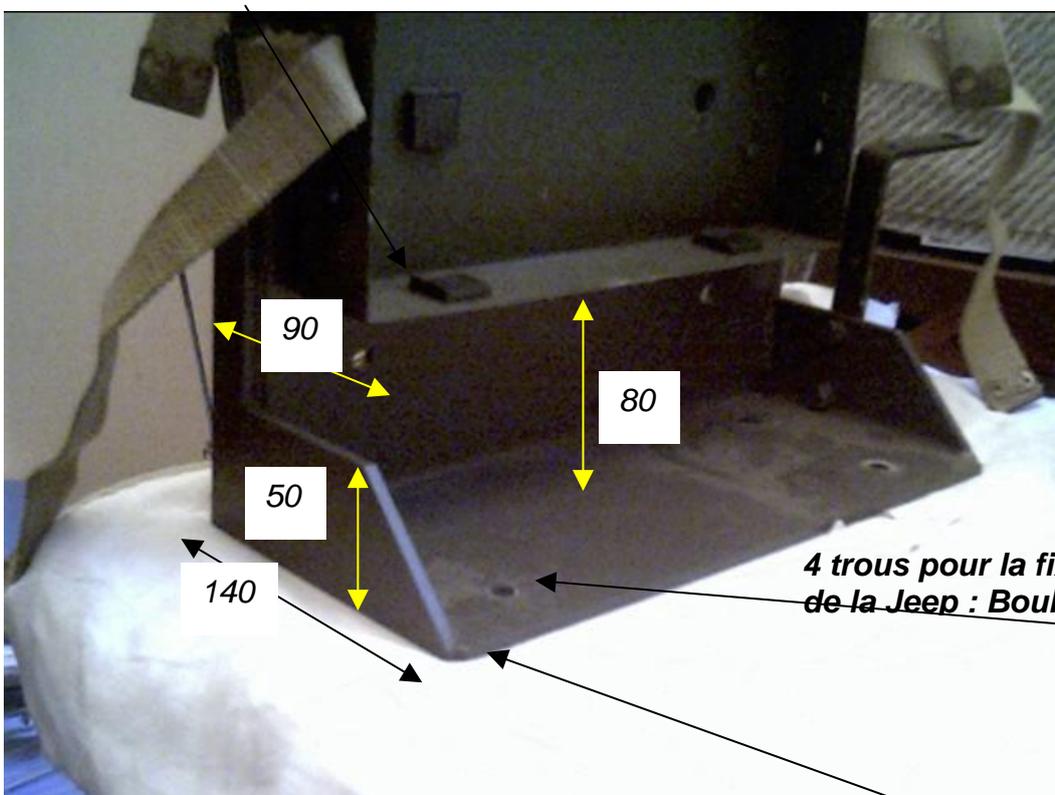


SCR-694 : MOUNTING FT - 482

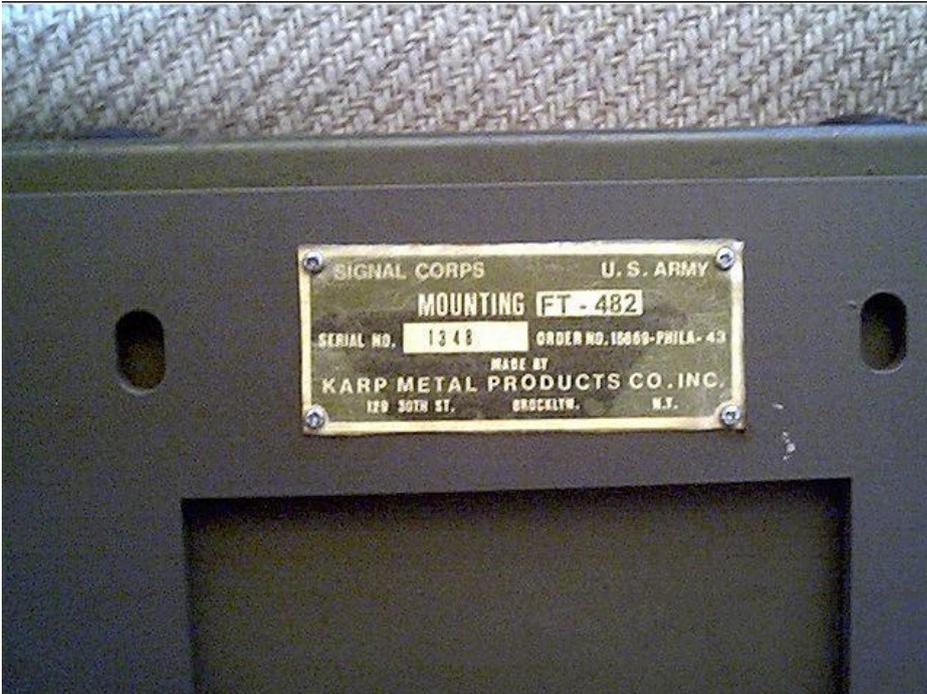

Tous les angles du "mounting" ou bac sont arrondis entre 3 à 8 mm suivant l'épaisseur de la tôle

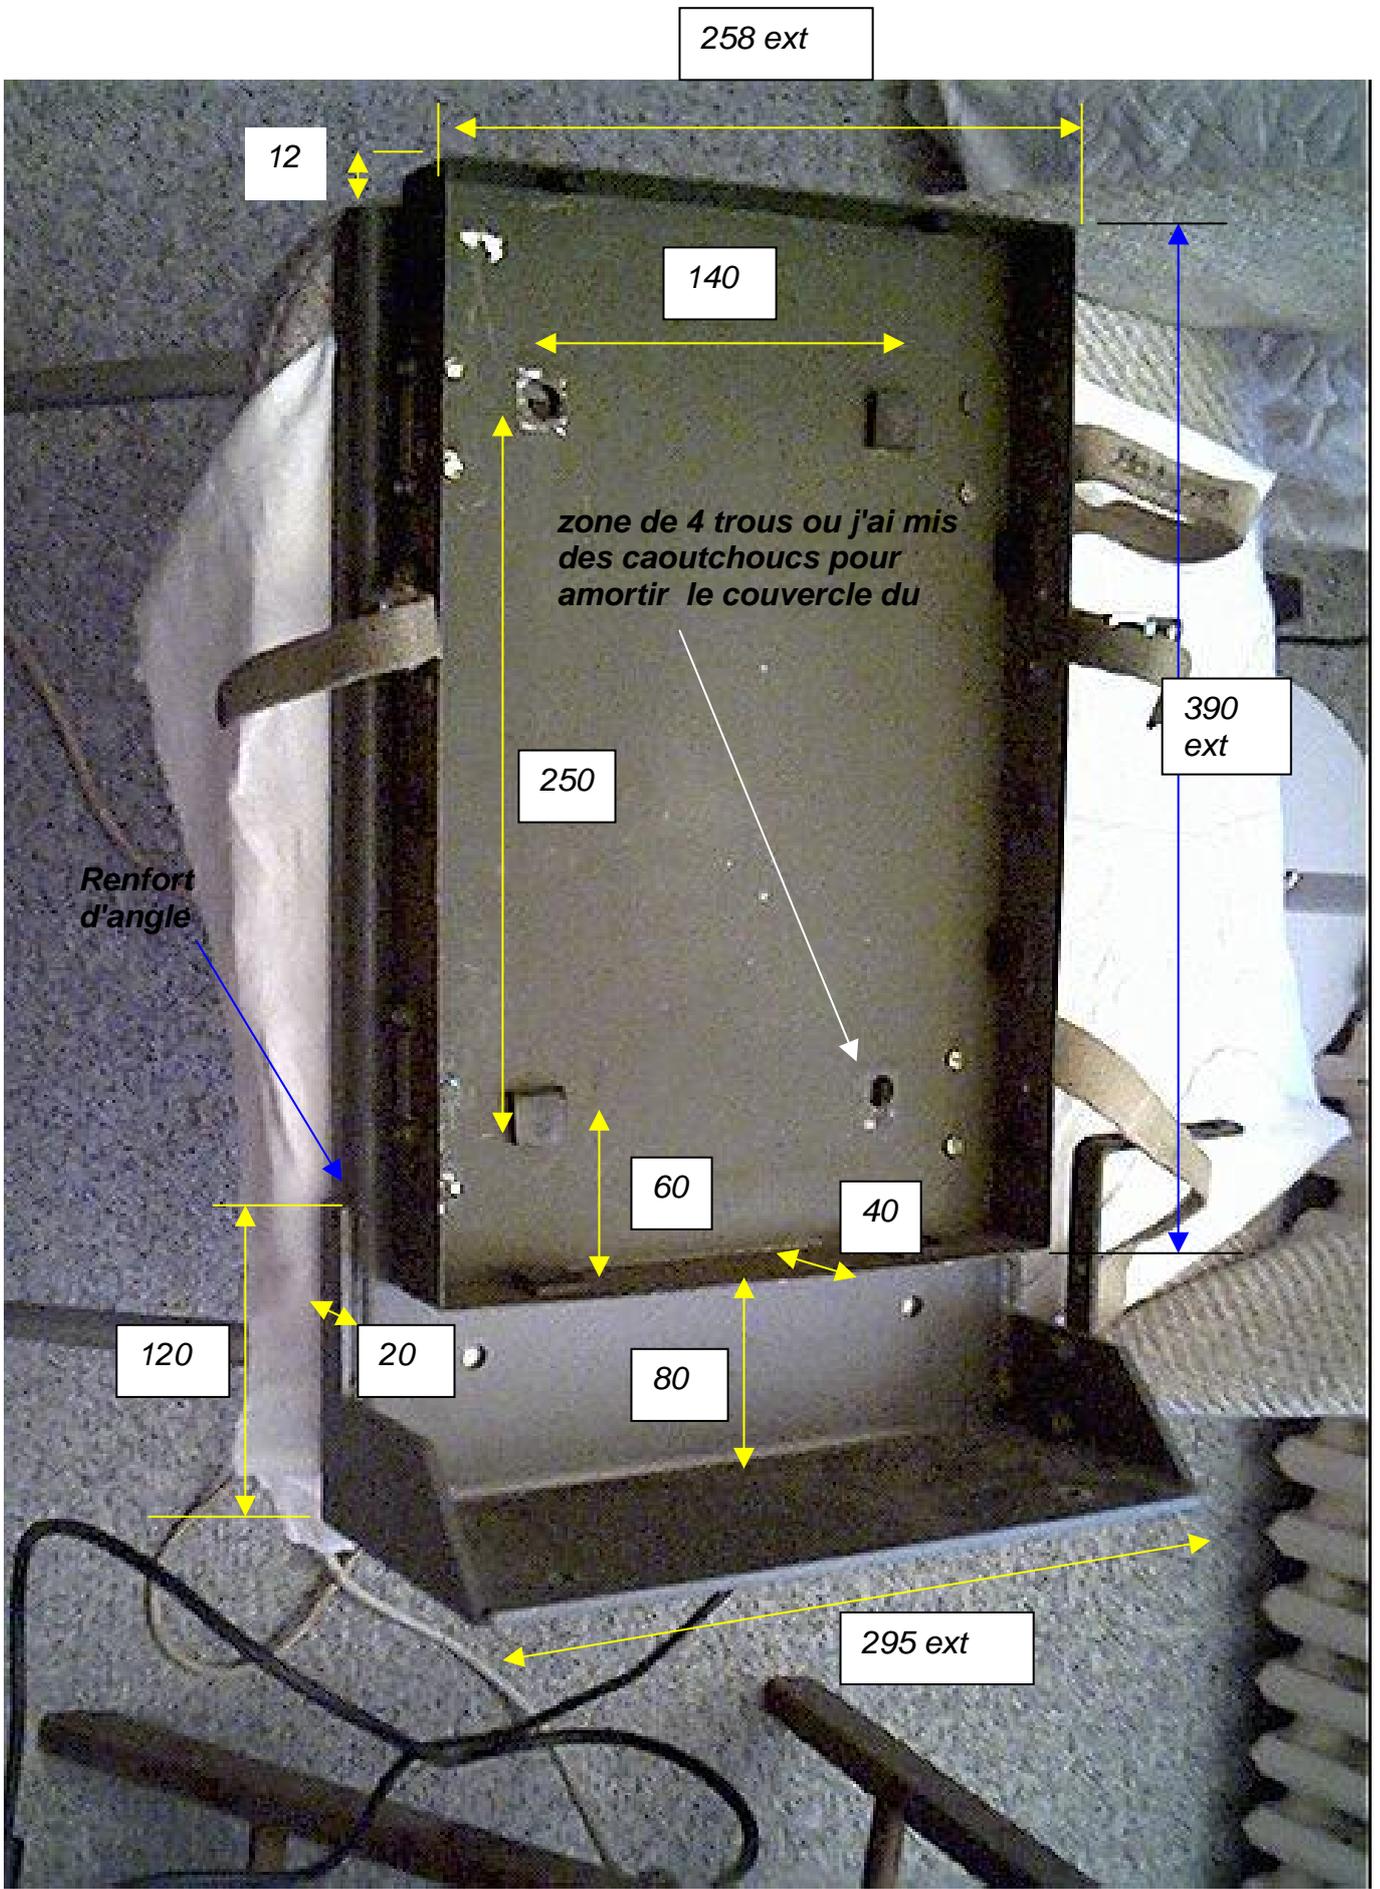

la tôle de 5 mm est repliée


60


305

Il y a un espace de 5 mm entre le bac et le mounting et 4 caoutchoucs pour amortir le bac sur le mounting

126

15

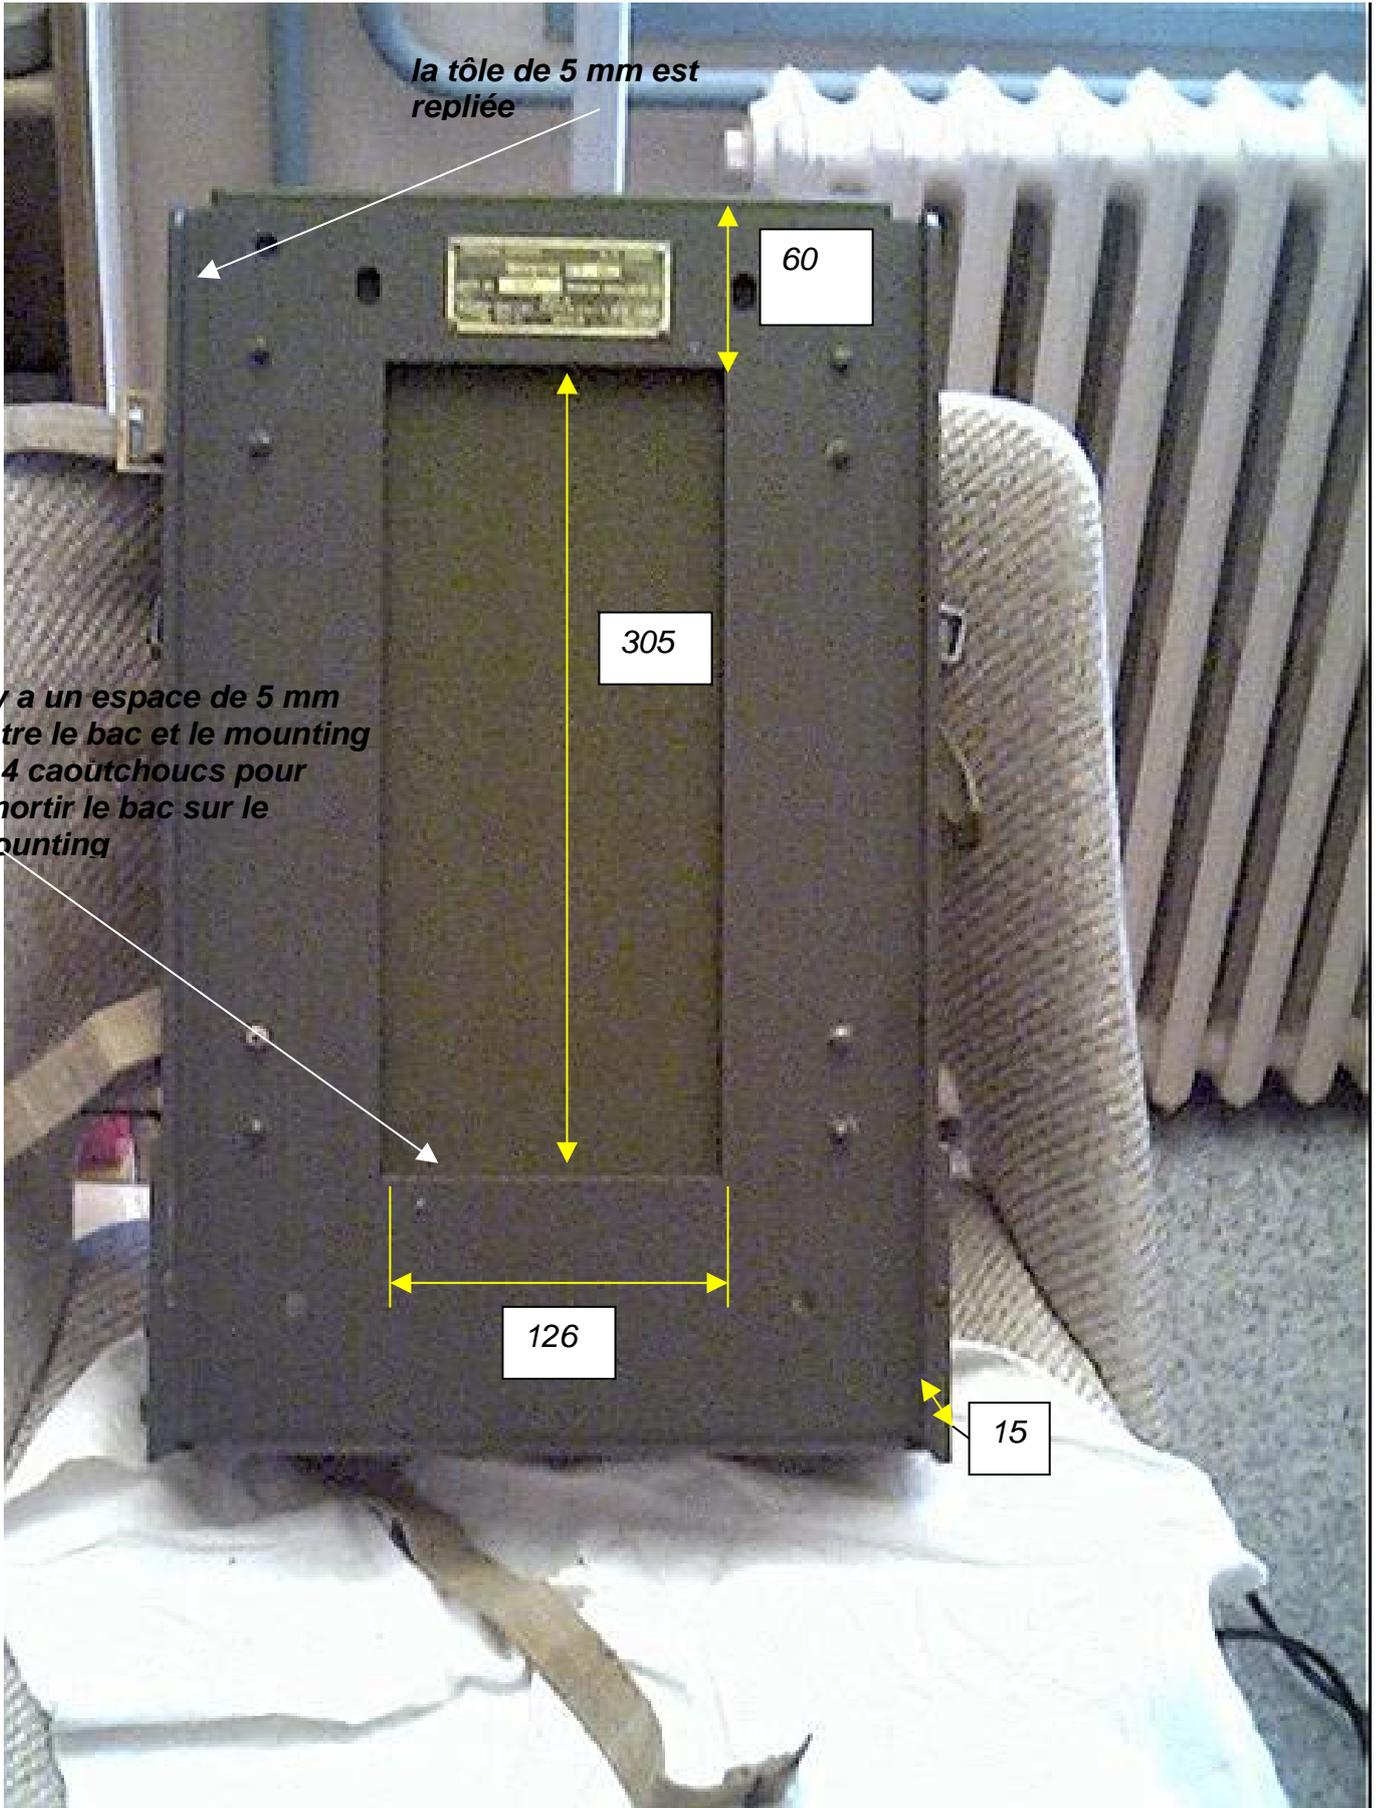

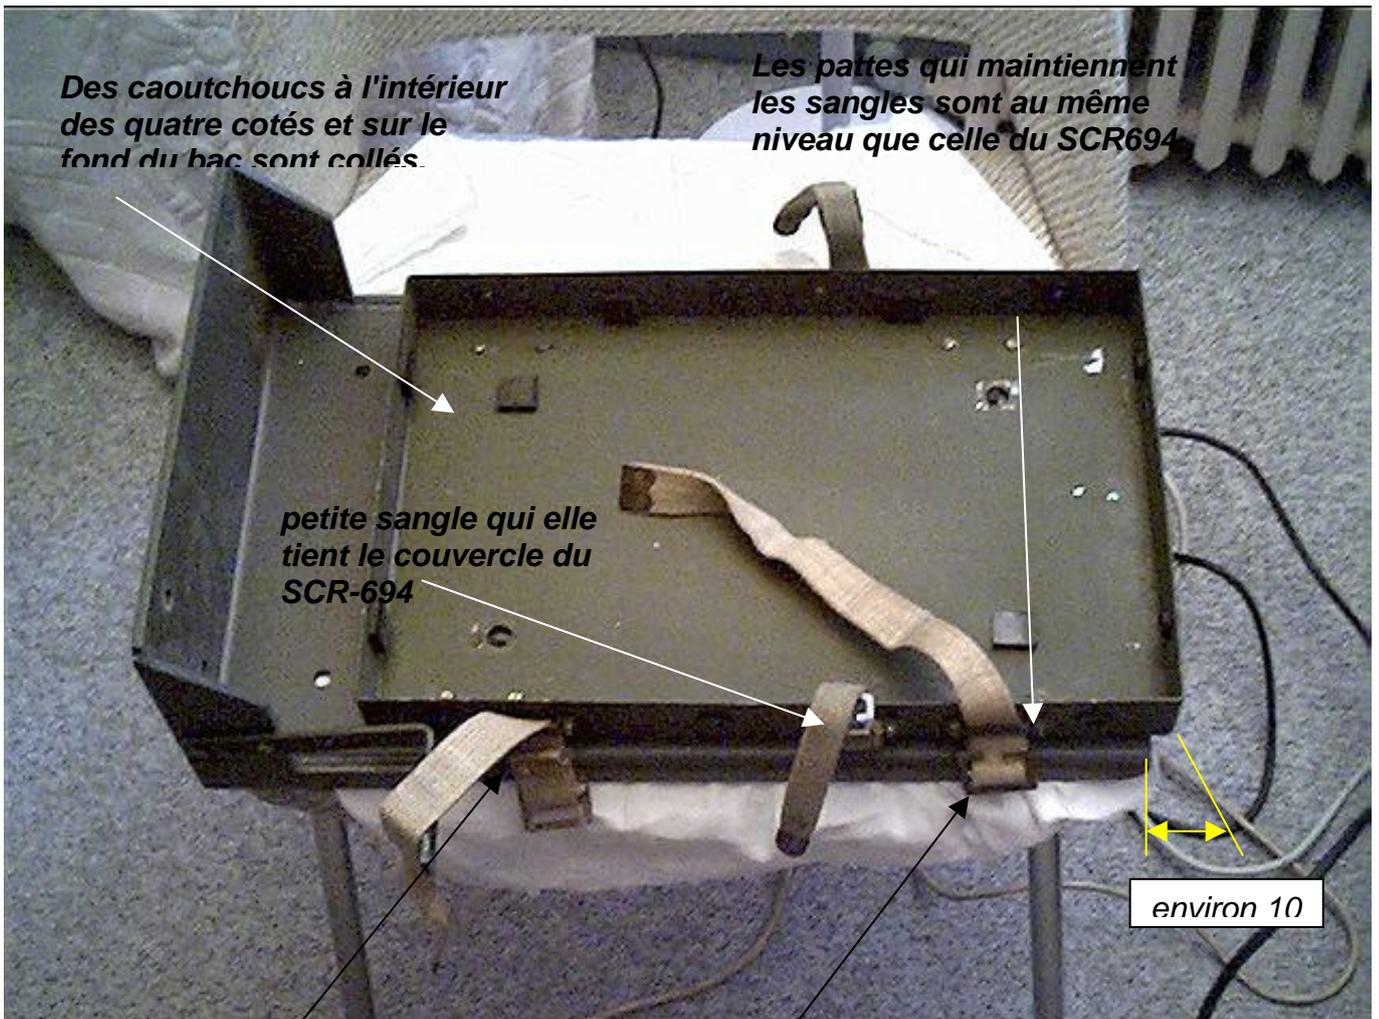

Des caoutchoucs à l'intérieur des quatre cotés et sur le fond du bac sont collés.

Les pattes qui maintiennent les sangles sont au même niveau que celle du SCR694

petite sangle qui elle tient le couvercle du SCR-694


environ 10

Sangles pour la fixation du SCR694

Sangles pour la fixation du SCR694



Pliage de la tôle de 5mm vers l'arrière

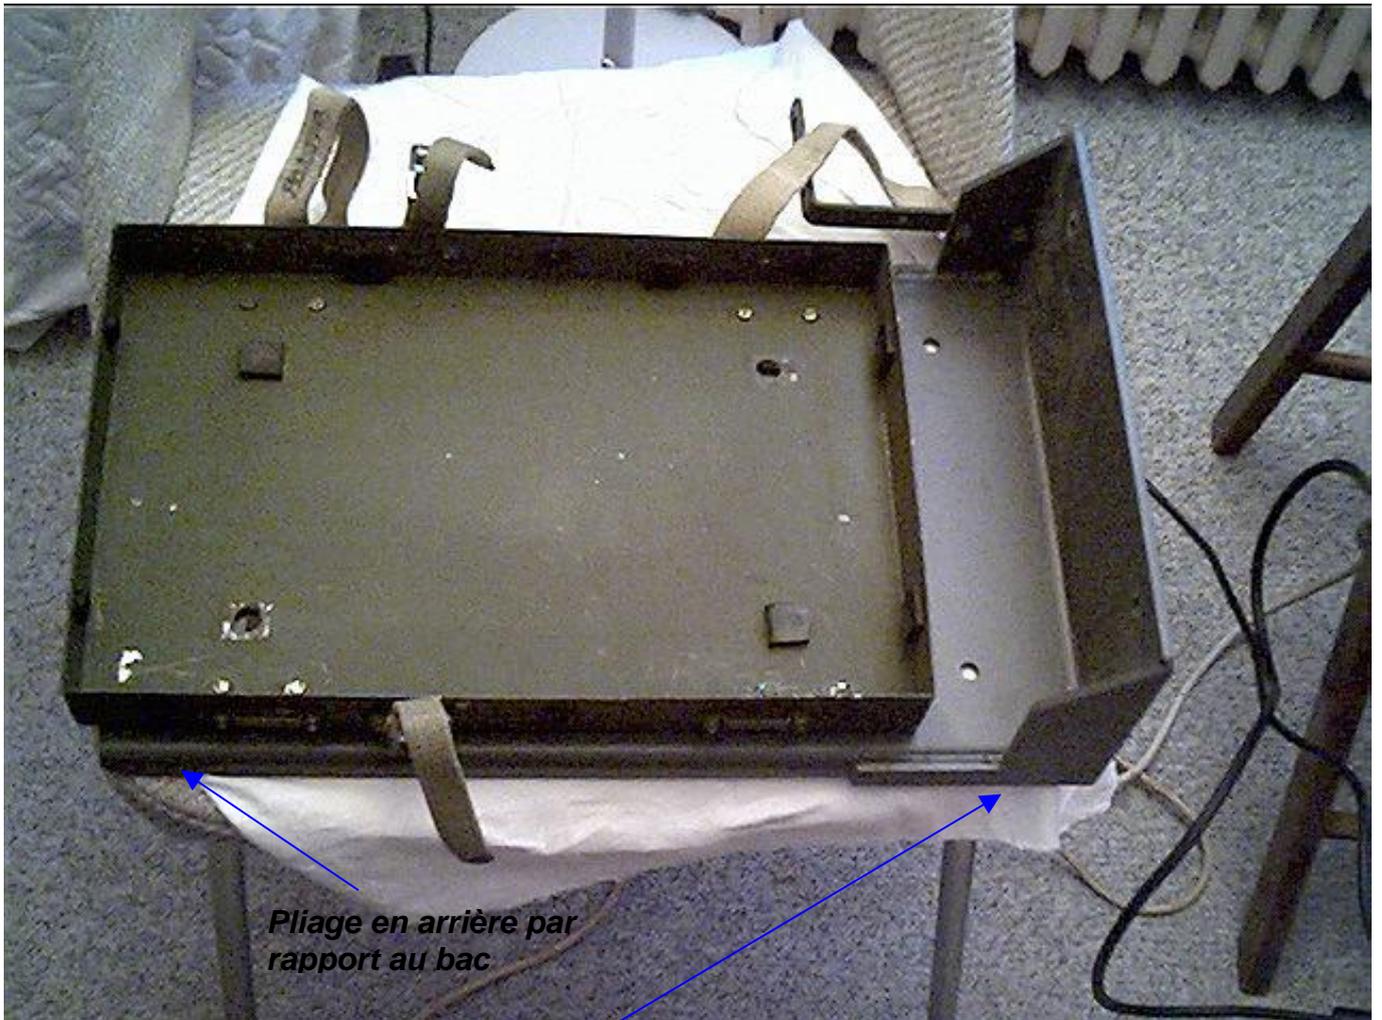

Pliage en arrière par rapport au bac

ici on voit très bien le renfort d'angle qui est soudé sur le fond , qui est lui même replier vers l'arrière